

エクストラ

OHMIYA
water for comfort & convenient

FN-42

EXフレキニップル 13

PPS
樹脂製だから

絶縁可能

当社従来商品価格比

30%off

G-810 JWWA認定品


公益社団法人日本水道協会から認定を受けたオーミヤオリジナル製品です



半世紀ぶり 材質変更

202X

OK 黄銅棒製継手

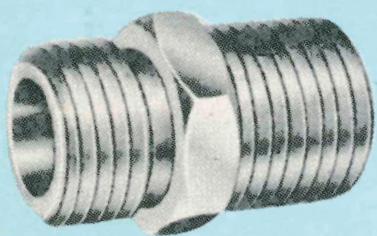

OK67 並 13・20
OK67S規格 13・20
CP付フレキニップル

1968

製 品 名	Ex フレキニップル (13)		
型 番	FN-42		
サ イ ズ	直径 25mm × 長さ 32mm		
重 量	9g		
ネ ジ 径	R1/2 (13)	G1/2 (13)	
対 応 ネ ジ	Rc1/2 (13) Rp1/2 (13)	G1/2 (13)	
材 質	PPS (ポリフェニレンサルファイド樹脂)		
流 体	水 (0℃ - 95℃)		
水 圧	1.75Mpa 以下		
入 数	100 コ / 袋 500 コ / カートン		
原 産 国	日本		
希望小売価格	165円 (税込)		
JANCODE	4562499671384		

※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。

E xフレキニップル施工時 禁止 及び 注意 事項

管
用
ね
じ
の
組
合
せ
表

めねじ \ おねじ	テーパ－おねじ R	平行おねじ G
テーパ－めねじ Rc	○ シールテープ必要	×
テーパ－おねじ用平行めねじ Rp	○ シールテープ必要	×
平行めねじ G	×	○ パッキン必要

適正締め付けトルク 15 ～ 25N・m



禁 止
FORBIDDEN

テーパ－おねじ R1/2

1. 先端から巻かない



ねじ先端 2 ～ 3 山あけてシールテープを巻いてください。先端にシールテープを巻くと斜めねじ込み発生や締め込み時にねじ山が欠け漏水に繋がります。

2. シールテープの太巻き



シールテープの巻き数は3周半から5周にしてください。太巻きしすぎると、継手が破損し漏水に繋がります。

3. シール材の併用



シールテープと液状シール剤の併用はやめてください。ねじ込み過ぎが発生し、継手が破損し漏水に繋がります。
※締め付け後に液状シール剤は問題ありません

平行おねじ G1/2

1. 六角部以外の締め付け



写真のように継手の六角部を使用し締め付けてください。六角部以外を締め付けると、ねじ山が破損し漏水に繋がります。

※凍結による破損について

凍結が予測できる場合には、水抜きまたは、保温などの凍結防止策を施してください。凍結は漏水や製品の破損の原因となります。



注 意
CAUTION

1. 斜めねじ込みに注意




斜めねじ込みにならないようご注意ください。継手が破損する恐れがあります。

2. ネジ山の組合せ確認



ねじ込む際には、ネジ山が合っていることを確認して施工を実施してください。

3. 六角部リブ構造 

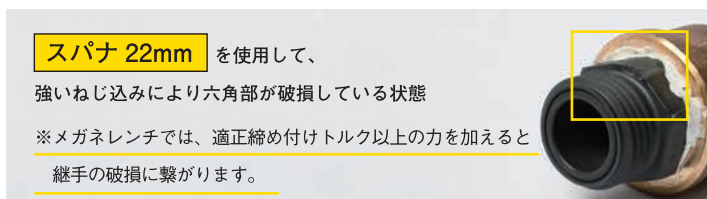


本製品は六角部リブ構造を採用しています。スパナ22mmで強くねじ込みを行うと、六角部が破損（適正締め付けトルク以上の力がかけられている状態）することで継手本体を保護する機能を有しています。

テーパ－おねじ R1/2 における相手嵌合物とのクリアランスイメージ



相手嵌合物が Rc1/2 の場合は、継手の六角部とのクリアランスを 2 ～ 4mm 程度隙間が残るように、ねじ込みを行ってください。ねじ込みすぎると、継手の六角部が破損します。



相手嵌合物が Rp1/2 の場合は、継手の六角部とのクリアランス 1mm 程度隙間が残るように、ねじ込みを行ってください。ねじ込みすぎると、継手の六角部が破損します。



ご質問・ご注文は、こちらまでお問合せください。

【本 社】
TEL 072-962-3661
FAX 072-964-0227
【東京営業所】
TEL 03-6907-2010
FAX 03-6907-2011



オーミヤ 検索



〒578-0921 大阪府東大阪市水走 3-5-10



〒170-0011 東京都豊島区池袋本町 4-29-5

取扱店